



DO シリーズ

D0861LR4

86インチ超高輝度3500 cd/m² 4K UHD
屋外用ディスプレイ



超高輝度3500cd/m²
明るい屋外でも
よく見える



耐衝撃性 IK10
強化保護ガラス採用



縦 / 横向き
設置対応



防水防塵筐体
IP56 準拠



4K UHD
大画面高精細映像

Android は Google LLC の商標です。
Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、
クリエイティブ・コモンズ表示 3.0 ライセンスに記載された条件に従って使用しています。

Intel、及びIntelロゴはIntel Corporation またはその子会社の商標です。
インテル® スマート・ディスプレイ・モジュール (インテル® SDM)は製品に
含まれていません。

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan



V1.02

仕様


型名	DO861LR4		
パネル	LCD パネルサイズ	86型 (85.6インチ)	
	解像度 (画素)	3840 x 2160	
	輝度	3500 cd/m ²	
	色深さ	10 bits	
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1	
	応答速度 (標準値)	8 ms	
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°	
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間	
	偏光眼鏡対応	○	
電源	電源	内蔵	
	定格電圧	200-240V ~ 50/60HZ	
	消費電力 (標準 / 最大)	650 W / 1500 W	
	パワーセーブモード	1 W 以下	
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	68.0 mm 均一	
	キャビネット色	黒	
	本体外形寸法 (幅×高さ×奥行)	2035.0 x 1205.0 x 155.0 mm	
	本体質量	222 kg	
	設置方向	縦置き / 横置き	
	VESA準拠 (取付ピッチ)	1500 x 440 mm ; 1500 x 500mm	
キャリングハンドル	○		
機能	ユーザー インターフェイス表示言語	英語	
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○	
	残像防止機能	○	
	自動方位センサー	○	
	外光センサー	○	
	オン/オフ時間設定	○	
	内部温度センサー	○	
	OSD縦横表示 (旋回)	○	
	インテル® SDM 対応	SDMスロット	SDM-S に (はDynascan製アダプターボードを装着して)対応 SDM-L に対応
		供給電力	最大45W
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP2.3)	x2 (2160P)	
	Display Port 1.2	x1	
	USB 3.0 接続端子	x1	
	Micro SD スロット	x1	
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x1	
外部 コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1	
	RJ-45 (100BASE-T)	x2 (LANコネクタ)	
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 8.0.0	
	プロセッサ	Dual-core A73 and dual-core A53	
	クロックスピード	1.5GHz	
	メインメモリーインターフェース	DDR4, 2G	
グラフィックス	Quad-core MaliG51		
ストレージ	内蔵: 16GB eMMC Flash 外部: Support Micro SD Up to 128GB(FAT32/NTFS)		
対応フォーマット	4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)		
環境条件	動作温度	-30° ~ 50° C	
	保存温度	-20° ~ 60° C	
	湿度	10% ~ 100% (結露無きこと)	
	防塵防水性能	IP56	
適合規格	CE / FCC / RoHS / VCCI / PSE		

寸法

単位: mm

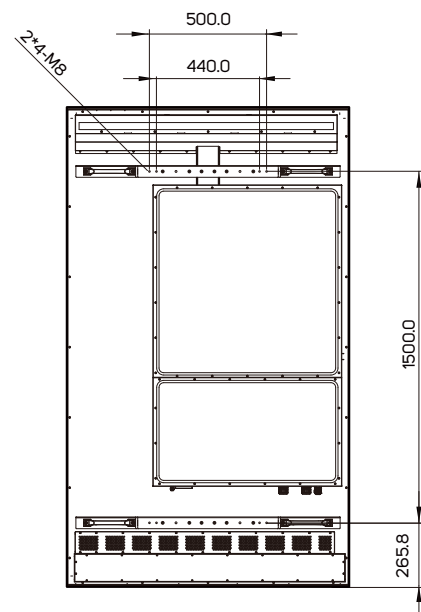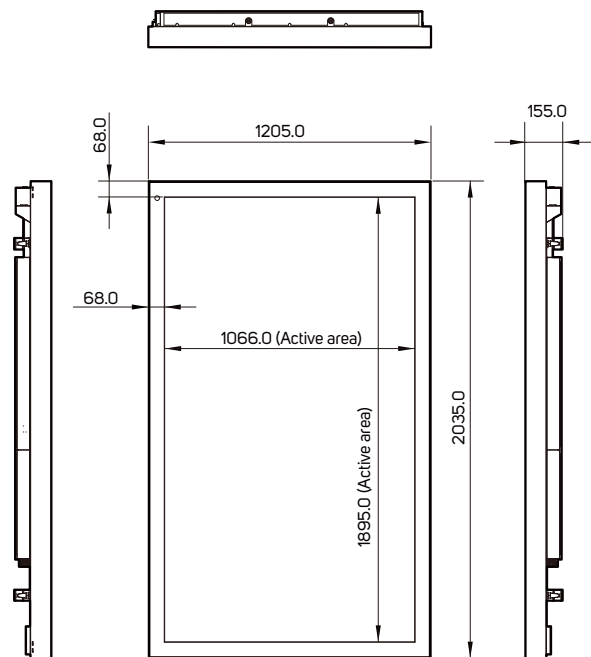

接続端子面

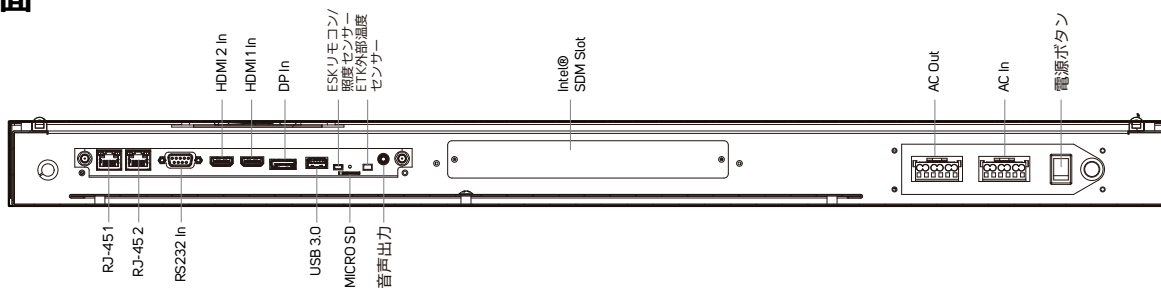

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan